



Transparent et élégant, ce portique offre des performances en magasin de nouvelle génération pour des sorties larges ou multiples

Le portique Sensormatic Synergy 2.5m Acrylic Pedestal est un produit phare de la suite Sensormatic Synergy. Sa conception à cadre ouvert fin en acrylique de qualité préserve l'esthétique du magasin et se fond dans pratiquement tous les environnements de commerce de détail. Idéal pour des sorties larges ou multiples, ce système de détection utilise la technologie Sensormatic EAS AM pour procurer un niveau de détection des vols optimal avec 2,5 m (8 ft 2 po) de couverture entre les portiques pour maximiser le passage des clients. Les alarmes sonores et visuelles intégrées avertissent le personnel du passage d'articles protégés à travers la zone de détection. Il est possible de personnaliser les nombreuses alarmes sonores et visuelles en fonction de différents types d'événements, en mappant les options sonores et d'éclairage ambiant de façon à refléter l'origine de l'alerte, comme des sacs doublés d'aluminium ou des dispositifs de brouillage.

Le portique est équipé de capteurs de comptage de personnes à plusieurs faisceaux intégrés, conçus pour atteindre une précision optimale. Grâce à la carte réseau Synergy, ces capteurs offrent une visibilité complète sur les visites des clients de façon à optimiser les performances du magasin et à accroître les taux de transformation.

L'intégration des informations sur le sens du passage et des événements d'alarme EAS permet aux capteurs de différencier les flux entrant et sortant, éliminant de fait quasiment toutes les alarmes intempestives déclenchées par les clients tenant des produits protégés contre le vol à proximité des portiques. Les capteurs de comptage des personnes disposent par ailleurs d'une fonction de « mise

sous tension à la demande ». Celle-ci place le système en mode veille basse consommation pendant les périodes d'affluence faible ou nulle, afin de réduire notablement la consommation d'énergie (jusqu'à 90 %).

Pour lutter efficacement contre les réseaux de vol à l'étalage, il est possible d'augmenter les performances du contrôleur AMS-9060 (qui fait partie de ce système souple et modulaire) en y installant la carte de détection de feuille métallique enfichable optionnelle. Cette carte réseau, fournie en standard avec ce système de portique, offre des fonctions de gestion à distance, de surveillance électronique des articles (EAS) et d'analyse de la fréquentation.

Le système peut également être configuré de façon à utiliser la fonction d'étiquettes trop proches, développée pour aider les commerçants à exploiter au mieux le précieux espace de vente au sol à proximité des portiques. Cette fonction permet de réduire les appels superflus et coûteux au service d'assistance et le nombre d'alarmes intempestives de façon à rendre l'expérience du client plus agréable. Une autre fonction standard à configurer sur le système est la détection de brouilleurs, qui déclenche une alarme sur le portique dès qu'un signal électronique de brouilleur est détecté, contribuant ainsi à dissuader des voleurs potentiels tentant de contourner le système.

Avantages pour le commerçant

- La conception transparente en acrylique préserve l'esthétique du magasin.
- Les performances de détection globales uniformes sur 2,5 m (8 ft 2 po) assurent la protection d'articles critiques.
- Les capteurs de comptage de personnes intégrés contribuent à l'optimisation des performances du magasin.
- L'option de détection de feuilles métalliques avertit le personnel lorsque des sacs ou des vêtements à doublure en feuille métallique pénètrent dans l'enceinte du magasin, aidant à lutter contre la démarque et les réseaux de vol organisés.
- La carte réseau enfichable standard fournit des informations sur la fréquentation et les alarmes déclenchées à l'entrée du magasin de façon à améliorer la prévention des pertes et à augmenter la visibilité au niveau de la clientèle.
- La fonction d'étiquettes trop proches permet de limiter les appels superflus et coûteux au service d'assistance et d'exploiter au mieux le précieux espace de vente au sol à proximité des portiques.
- La détection des brouilleurs réduit le taux de démarque inconnue en avertissant le personnel des tentatives de désactivation du système EAS au moyen d'une alarme sonore distincte.
- Des tonalités et voyants d'alarme personnalisables identifient des événements spécifiques dans le but de réduire la démarque.
- L'option d'alarme à distance avertit le personnel des événements d'alarme survenant n'importe où dans le magasin.
- Le port de connexion de service permet d'établir des diagnostics à distance afin de limiter les interventions sur site.

Choix requis

ZSSB-E1180-SS

Acier inoxydable (Qté 1 = 1 paire)

ZSSB-E1180-SB

Acier inoxydable noir (Qté 1 = 1 paire)

ZSSB-E1190CG

Gris CoolGray (Qté 1 = 1 paire)

ZSSB-E1190CH

Anthracite (Qté 1 = 1 paire)

Bandeau contrasté de cache pour socle

ZPS-ACCENT-1

(Qté 1 = 1 paire)

Produits compatibles

- Capteurs AM Sensormatic
- Antenne extérieure
- Antenne satellite
- Antenne centrale amorphe
- Capteur de comptage suspendu stéréo
- Capteur de comptage suspendu mono
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service
- Carte de détection de feuille métallique enfichable
- Alarme à distance numérique

Spécifications

Hauteur164 cm (64,6 po)
Largeur41,9 cm (16,5 po)
Profondeur 8,6 cm (3,4 po)
(au niveau du socle sans caches)
Poids 20 kg (44 lb)
(sans cache)
Cache pour socle 1,7 kg (2,6 lb)
Bandeau contrasté 3,4 kg (7,6 lb)

Caractéristiques électriques

Alimentation

Entrée principale
100 à 120 V c.a. ou 220 à 240 V c.a. à
50-60 Hz

Fusible de l'alimentation principale
3,15 A, 250 V, fusion lente, haute capacité de
coupure

(Un seul portique)
Appel de courant (120 V) < 0,75 Arms
Appel de courant (240 V) < 0,37 Arms
Puissance d'entrée (120 V) < 57 W
Puissance d'entrée (240 V) < 57 W

Émetteur

Fréquences
de fonctionnement 58 kHz (±200 Hz)
(impulsion de synchronisation) 56 kHz
Durée de rafale d'émission 1,6 ms
Courant d'émission max. Crête de 20 A

Taux de répétition de rafale

Basé sur 50 Hz c.a. 75 Hz ou 37,5 Hz
Basé sur 60 Hz c.a. 90 Hz ou 45 Hz

Récepteur

Fréquence centrale 58 kHz

Contraintes environnementales

Température ambiante

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Humidité relative

0 à 90 %, sans condensation

Classification du boîtier

IPXO
Évaluation pour des altitudes inférieures à
3 000 m (9 800 ft)

Déclarations

CEM

47 CFR, section 15
EN 300 330-2
EN 301 489-3
EN 301 489-1
EN 55022
EN 55024
ICES-003
RSS-210

Sécurité


UL 60950-1 (2e édition)
CSA C22.2.60950-1
EN 60950-1

CE Ce produit est conforme à la directive
RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE
et à la réglementation REACH telle que définie
dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux
modifications ultérieures de ces dispositions.

Configurations

Mesures - mètres (pieds)


Un seul

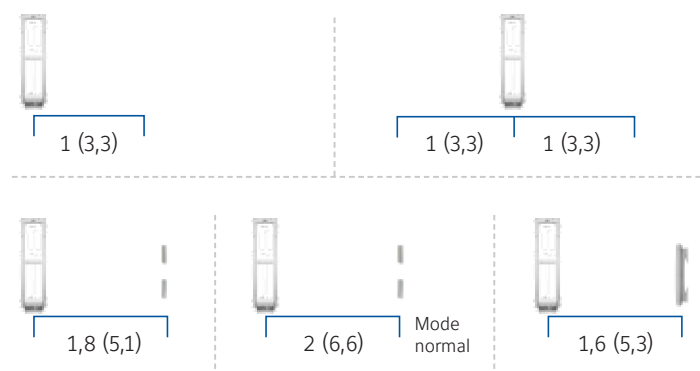


Deux



Trois

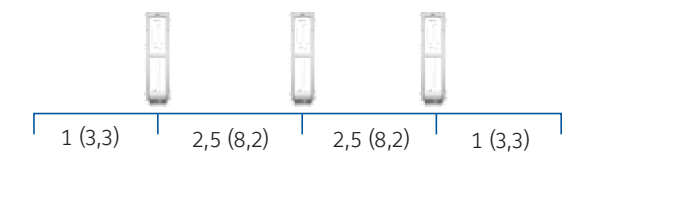

Quatre

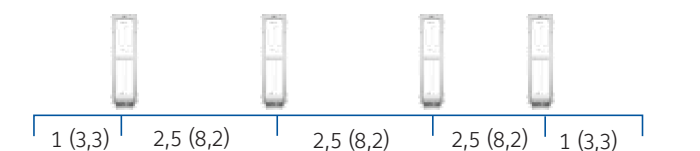

Codes produit	Antenne 2,5 m principale	Une seule antenne 2,5 m	Deux antennes 2,5 m	Trois antennes 2,5 m	Quatre antennes 2,5 m	Contrôleur AMS9060	Gris CoolGray	Anthracte
ZS1190-CG	●						●	
ZASE-E25GIA1-12M (interconnexion 12 m)		●				●	●	
ZASE-E25GIA2-12M (interconnexion 12 m)			●			●	●	
ZASE-E25GIA3-12M (interconnexion 12 m)				●		●	●	
ZASE-E25GIA4-12M (interconnexion 12 m)					●	●	●	
ZS1190-CH	●							●
ZASE-E25BIA1-12M (interconnexion 12 m)		●				●		●
ZASE-E25BIA2-12M (interconnexion 12 m)			●			●		●
ZASE-E25BIA3-12M (interconnexion 12 m)				●		●		●
ZASE-E25BIA4-12M (interconnexion 12 m)					●	●		●

Voir les composant matériels additionnels en option à la section Accessoires